

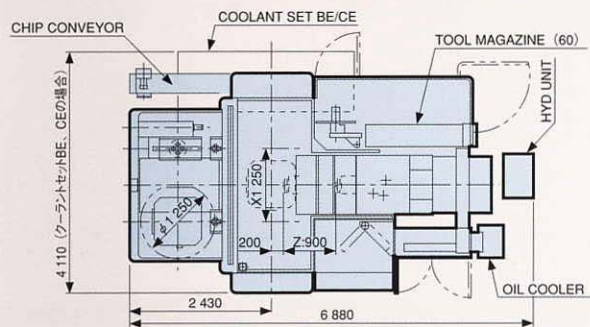


BMC-800 (標準ストローク、X=1 250、60ATCの場合)

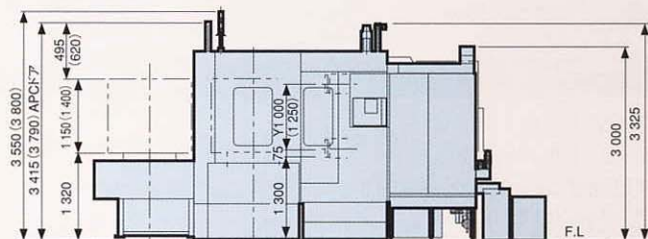


36 BMC-800 (延長ストローク、X=1 600)

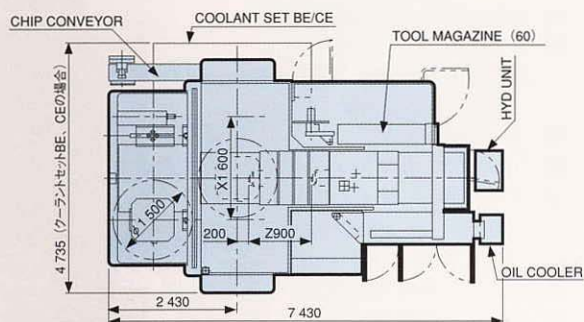



() 寸法はY=1 250の延長ストロークの場合

注) 本図はATC60本の場合を示します。

BMC-1000 (標準ストローク、X=1 600)

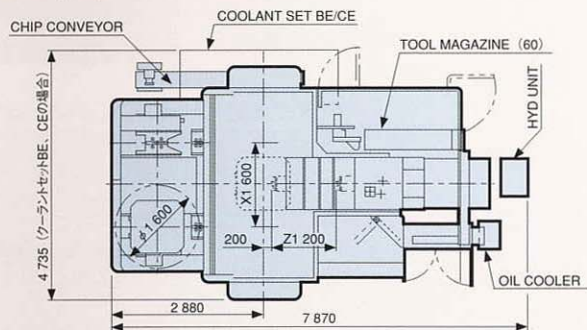

36 BMC-1000 (延長ストローク、X=2 000)

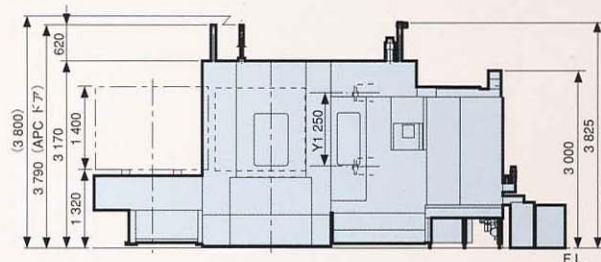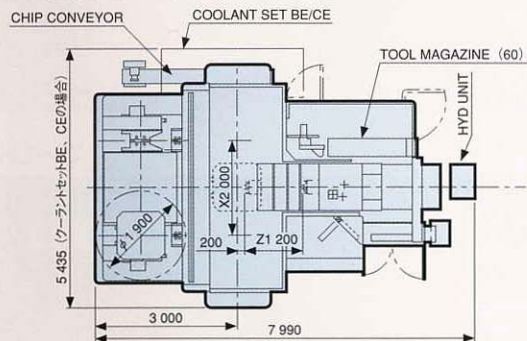

注) 本図はATC60本の場合を示します。